

KL-KEY/FK 型液位浮球开关

说明书



南京科蓝水务工程设备有限公司

南京康吉森科技有限公司

一、产品概述

KL-KEY/FK 系列电缆浮球液位开关是一种高密封性能浮动开关。分为 FK2 与 FK3 ， FK2 是二线常开输出，FK3 是三线常开常闭切换输出。

该电缆浮球液位开关适用于控制液泵工作，调节液位，也可装于潜水泵对电动机进行控制和保护。高密封性能是采用聚丙烯注射来保证。

二、技术参数

额定电流 / 电压：10A / 220VAC SPDT。

工作温度：-10 摄氏度~80（塑料）摄氏度。


控制精度 $\pm 0.05\text{m}$ 。

适用介质：清水、污水、油类以及中等浓度以下的酸碱液体。

长度：5m、10m、15m 等可定制。

电寿命：100000 次。

三、型号选择与尺寸

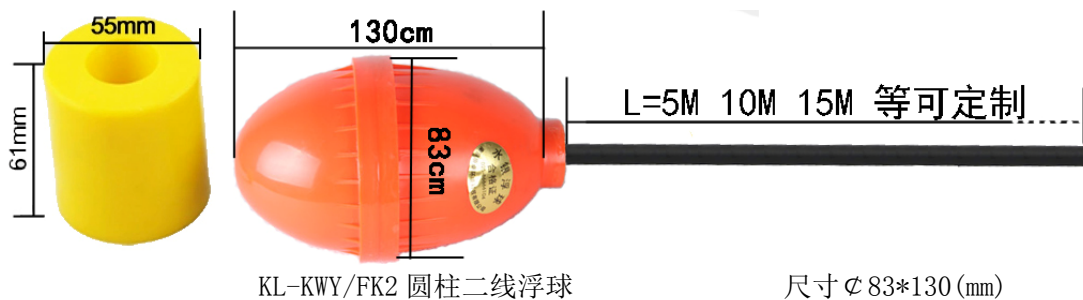



南京科蓝水务设备工程有限公司

南京康吉森科技有限公司

地 址：南京市江宁区上坊镇上坊工业园南区

无锡市广益路 287 号（哥伦布广场 5 号楼）901 室

电 话：025—86555137 0510-82031655

传 真：025—86661049 0510-82031655-808

技术支持：025—86555137 13861449139

E-mail: njklsw@qq.com

网 址: www.njklsw.com